

# SmartACU2000B

## 智能子阵控制器



含SmartPID2000模块



不含SmartPID2000模块



智能



简单




可靠

技术参数	SmartACU2000B-D-PLC	SmartACU2000B-D-PID/PLC
<b>基本配置</b>		
内置数据采集器	内置SmartLogger2000	
RS485	标配	
MBUS模块数量	1	1
SmartPID2000模块数量	0	1
<b>环境参数</b>		
工作温度	-40°C ~ 60°C	
工作相对湿度	4% ~ 100%	
最高工作海拔	5,000 m (> 4,000 m降额)	
<b>其他参数</b>		
工作电压 (AC)	100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE	
MBUS额定工作电压	380 V ~ 800 V, 3Ph	
PID额定工作电压	380 V ~ 800 V;3Ph+FE (功能地)	
工作交流频率	50 Hz	
进出线方式	下进下出	
操作维护方式	前操作、前维护	
尺寸 (宽/高/深)	640 x 770 x 315 mm	880 x 770 x 369 mm
重量	29 kg	49 kg
防护等级	IP65	
安装方式	支架、抱杆、挂墙	

# 智能子阵控制器组网

组网类型 I  
北向光纤环形网络 + 南向MBUS/PLC/RS485组网

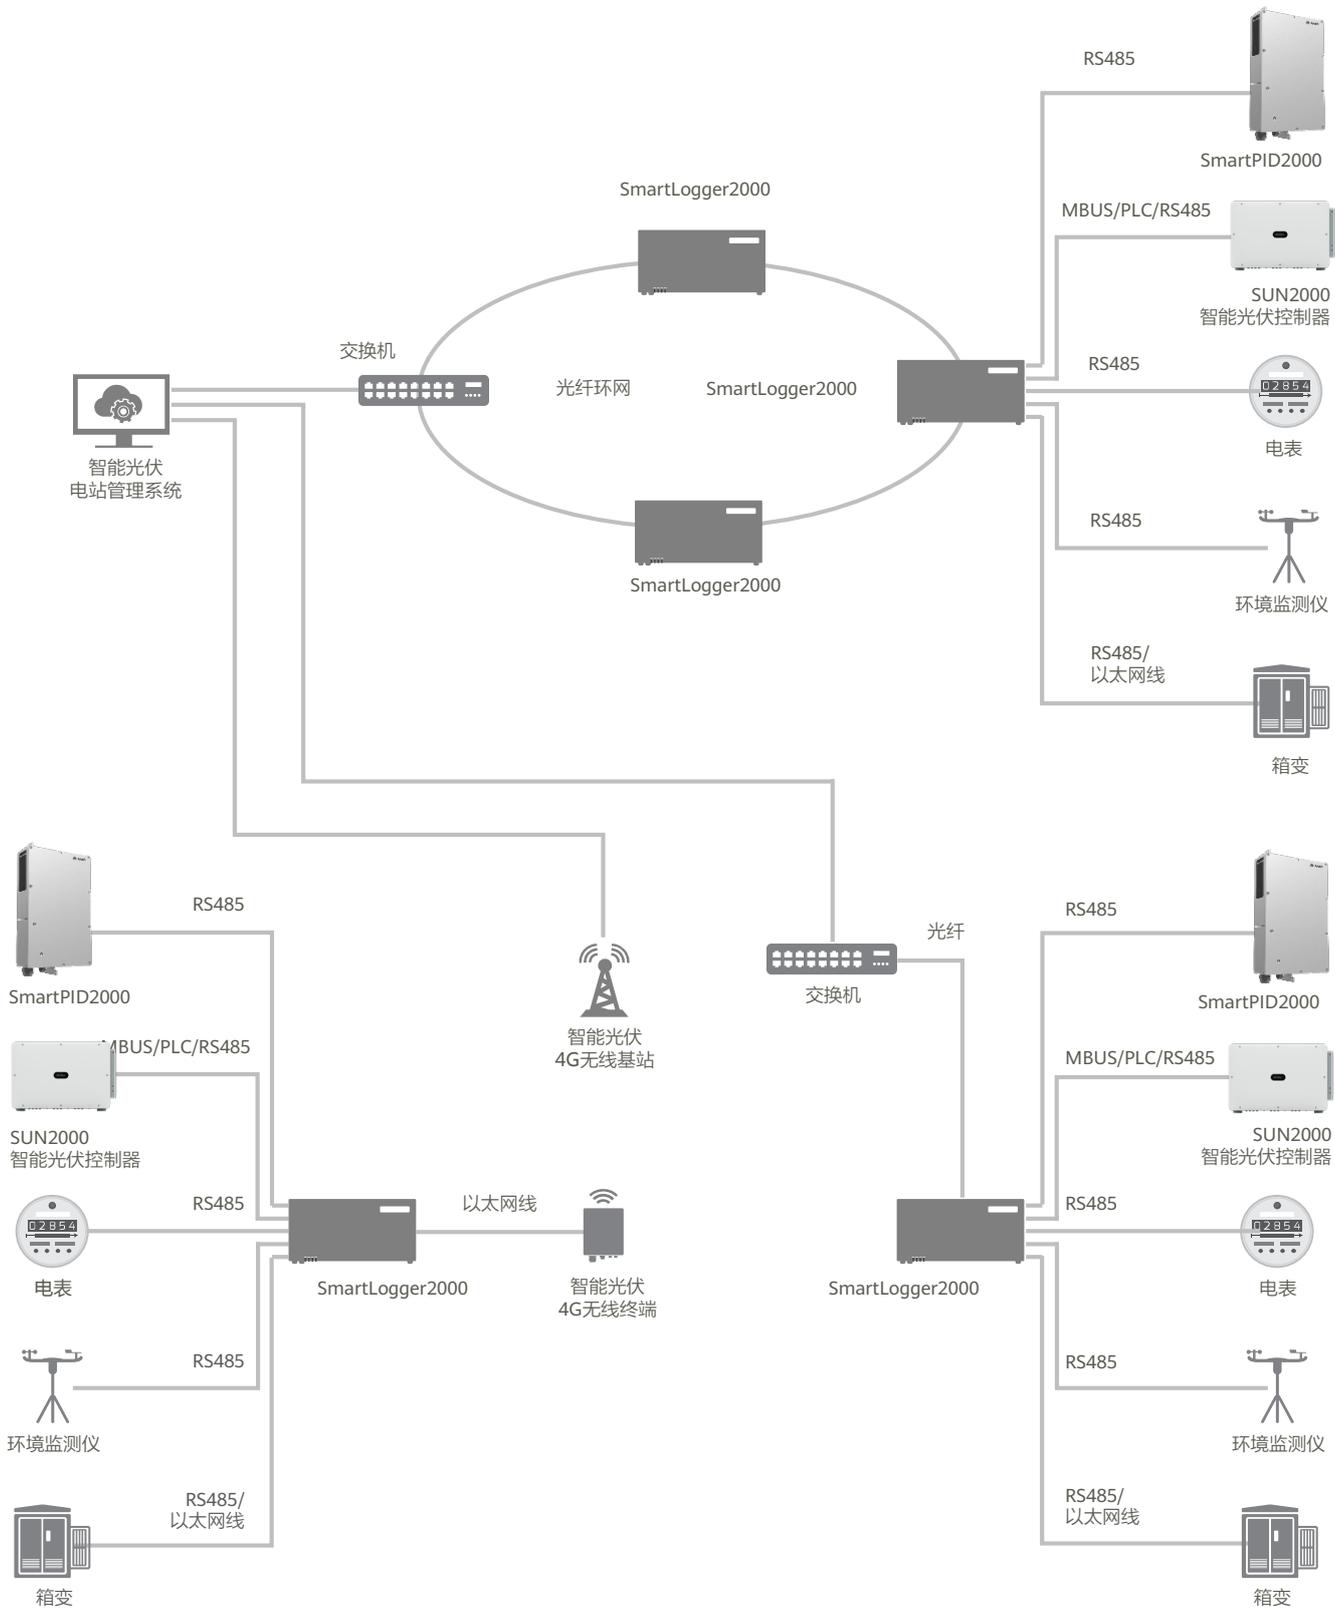

组网类型 II  
北向4G无线网络 + 南向MBUS/PLC/RS485组网

组网类型 III  
北向光纤星型网络 + 南向MBUS/PLC/RS485组网