


SmartACU2000D 智能子阵控制器



含SmartPID2000模块

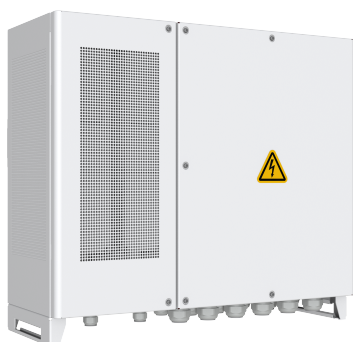

不含SmartPID2000模块



智能

支持一键调测



简单

支持多种接口协议



可靠

工业级应用高可靠性

技术参数

| 型号 | SmartACU2000D-D-08 | SmartACU2000D-D-09 | SmartACU2000D-D-10 | SmartACU2000D-D-11 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 基本配置 | | | | |
| 内置数据采集器 | 内置SmartLogger3000B x 1 | | | |
| 内置扩展模块 | 支持选配SmartModule1000A | | 标配SmartModule1000A | |
| RS485 | 标配 | | | |
| MBUS接口数量 ¹ | 1路 | | 2路 | |
| SmartPID2000模块数量 | 0 | 1 | 2 | |
| 内置交换机 | 支持选配4光8电交换机 x 1 | | | 标配4光8电交换机 x 2 |
| 环境参数 | | | | |
| 工作温度 | -40℃ ~ 60℃ | | | |
| 工作相对湿度 | 0% ~ 100% | | | |
| 最高工作海拔 | 4,000 m | | | |
| 电气参数 | | | | |
| SmartACU交流输入电压 | 100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE | | | |
| MBUS接口交流输入电压 | 380 V ~ 800 V, 3Ph | | | |
| PID模块交流输入电压 | 380 V ~ 800 V, 3Ph+FE (功能地) | | | |
| 交流输入频率 | 50 / 60 Hz | | | |
| 供电电源 | 标配 12 V 直流电源 | | | |
| 机械参数 | | | | |
| 进出线方式 | 下进下出 | | | |
| 操作维护方式 | 前操作、前维护 | | | |
| 尺寸(宽/高/深) | 640mm×770mm×365mm | 880mm×770mm×369mm | | |
| 重量 | 33kg | 54kg | 64kg | 66kg |
| 防护等级 | IP65 | | | |
| 安装方式 | 支架、抱杆、挂墙 | | | |

1. 适配PLC电力载波通信