


# Smart PV Safety Box



## Semplice e facile

Gestione a livello di modulo

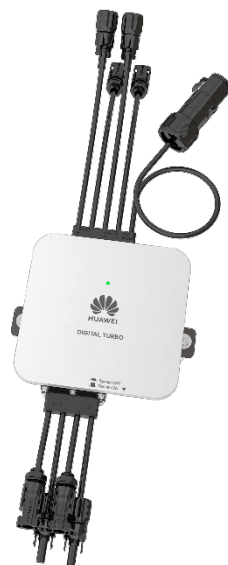

## Sicurezza e affidabilità

Arresto a livello di modulo

Specifiche tecniche	SmartPSB2000L
<b>Ingresso</b>	
Tensione di ingresso max	600 V
Numero di ingressi	2
Corrente di ingresso max per ingresso	15 A
<b>Uscita</b>	
Tensione di uscita max	600 V
Numero di uscite	2
Corrente di uscita max per uscita	15 A
<b>Funzioni</b>	
Gestione remota a livello di modulo	Sì
Arresto modulo master in loco	Sì
<b>Dati generali</b>	
Dimensioni (A x L x P)	149 x 149 x 49 mm
Peso	0.8 kg
Display	Indicatori LED
Comunicazione	RS485
Tipo di ingresso	Amphenol HH4
Classe di protezione (secondo IEC 61140)	II
Range temperatura d'esercizio	-30 °C ~ 55 °C
Grado di protezione (secondo IEC 60529)	IP65
<b>Compatibilità ottimizzatore</b>	
Ottimizzatore compatibile con DC MBUS	SUN2000P-375W