


# SmartLogger3000B



Χωρίς SmartModule1000A

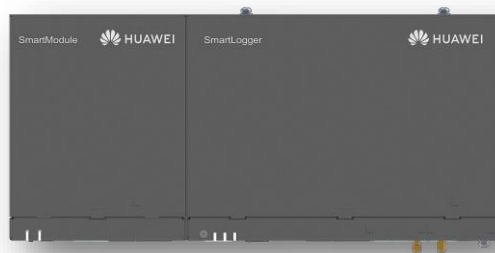

Με SmartModule1000A



## Έξυπνη Σύνδεση

Έως και 150 αντιστροφών, Θέση σε λειτουργία με ένα κλικ



## Απλό

Με δυνατότητα οδηγού ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης παραμέτρων, της σύνδεσης συσκευών



## Αξιόπιστο

Βελτίωση ασφάλειας με ενσωματωμένη μονάδα αντικεραυνικής προστασίας

Τεχνικές προδιαγραφές	SmartLogger3000B	SmartLogger3000B SmartModule1000A
<b>Διαχείριση συσκευών</b>		
Μέγ. Αριθμός διαχειριζόμενων συσκευών	200	
Μέγ. Αριθμός διαχειριζόμενων αντιστροφών	150	
<b>Διεπαφή επικοινωνίας</b>		
WAN	WAN x 1, 10/100 / 1.000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10/100 / 1.000 Mbps	LAN x 3, 10/100 / 1.000 Mbps
Οπτικό Ethernet	SFP x 2, 100 / 1.000 Mbps	
MBUS	MBUS x 1, 115,2 kbps, Συμβατό με PLC	
RS485	COM x 3, 1.200 / 2.400 / 4.800 / 9.600 / 19.200 / 115,200 bps	COM x 6 1.200 / 2.400 / 4.800 / 9.600 / 19.200 / 115,200 bps
Ψηφιακή / Αναλογική Είσοδος/Έξοδος	DI x 4, DO x 2, AI x 4	DI x 8, DO x 2, AI x 7
PT100 / PT1000	0	2
Ενεργή DO	12 V, 100 mA (σύνδεση με ηλεκτρονόμο, αισθητήρας)	
Μονάδα αντικεραυνικής προστασίας	Ναι	
<b>Πρωτόκολλο επικοινωνίας</b>		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (στάνταρ), DL / T645	
<b>Αλληλεπίδραση</b>		
Ενδεικτική λυχνία LED	Ενδεικτική λυχνία LED x 3	Ενδεικτική λυχνία LED x 5
WEB	Ενσωματωμένο Web	
USB	USB 2.0 x 1	
Εφαρμογή	Επικοινωνία μέσω WLAN για τη θέση σε λειτουργία	
<b>Περιβάλλον</b>		
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)	
Σχετική υγρασία (Μη συμπύκνωση)	5% ~ 95%	
Μέγ. Υψόμετρο λειτουργίας	4.000 m (13.123 ft.)	
<b>Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά</b>		
Τροφοδοσία ρεύματος AC	100 V-240 V, 50 Hz / 60 Hz	
Τροφοδοσία ρεύματος DC	24 V, 0,8 A	
Κατανάλωση ισχύος	Τυπική 9 W, Μέγ. 15 W	Τυπική 10 W, Μέγ. 18 W
<b>Μηχανικά Χαρακτηριστικά</b>		
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 ίντσες) Χωρίς γλωττίδες στερέωσης	350 x 160 x 44 mm (13,8 x 6,3 x 1,7 ίντσες) Χωρίς γλωττίδες στερέωσης
Βάρος	2 kg (4,4 lb.)	3 kg (6,6 lb.)
Βαθμός προστασίας	IP20	
Επιλογές εγκατάστασης	Επιτοίχια στερέωση, στερέωση σε κρύωμα DIN, επιτραπέζια στερέωση, Ενσωματωμένο εσωτερικό SmartACU2000D	