


Smart PV Safety Box



Eenvoudig & gemakkelijk

Informatie per paneel

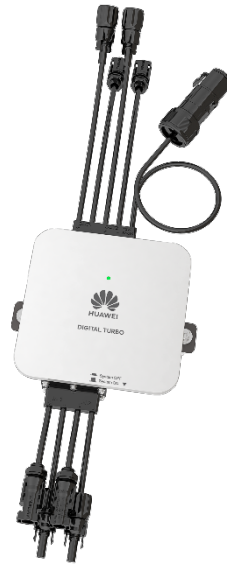

Veilig & Betrouwbaar

Panelen spanningsvrij maken

Technische specificaties	SmartPSB2000L
Ingang	
Maximale ingangsspanning	600 V
Aantal ingangen	2
Maximale ingangsstroom per ingang	15 A
Uitgang	
Maximale uitgangsspanning	600 V
Aantal uitgangen	2
Maximale uitgangsstroom per uitgang	15 A
Kenmerken	
Extern beheer op moduleniveau	Ja
Snel uitschakelen van modules	Ja
Algemene Gegevens	
Afmetingen (H x B x D)	149 x 149 x 49 mm
Gewicht	0.8 kg
Weergave	LED Indicator
Communicatie	RS485
Connectoren	Amphenol Helios H4
Overspanningsbeveiliging	Type II
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C ~ 55 °C
Beschermingsgraad	IP65
Optimizer-compatibiliteit	
DC MBUS-compatibele optimizer	SUN2000P-375W