

Módulo SmartPID2000

Interior del Controlador de Arreglo Inteligente



El módulo SmartPID2000 está instalado en el gabinete del SmartACU2000B para reducir el efecto negativo de la degradación inducida por potencial (PID) y soporta sistemas de 1000 V / 1100 V / 1500 V en DC.


Inteligente

- Lectura de datos y actualización de software por medio de disco USB o la WEB integrada
- Soporta un sistema de 1000 V/1100 V/1500 en DC y puede soportar un subarreglo de 5 MW
- Es posible configurar y ver los parámetros de operación del módulo PID por medio de la aplicación del teléfono celular y una conexión Bluetooth

Confiable

- Grado de protección IP65


Red de integración de la solución SmartPID2000

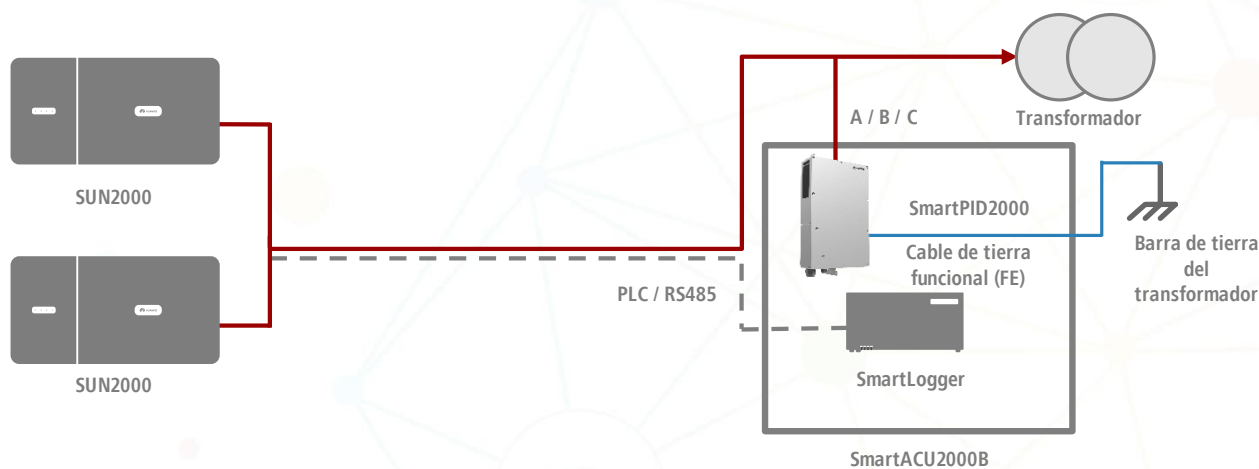

Nota:

1. La solución Anti-PID puede instalarse SOLAMENTE en instalaciones de servicios que normalmente están conectadas a la red eléctrica de tensión media SIN línea de neutro.
2. El módulo Anti-PID debe funcionar con los SmartLoggers e inversores de Huawei.

I Red en anillo Fibra óptica + PLC

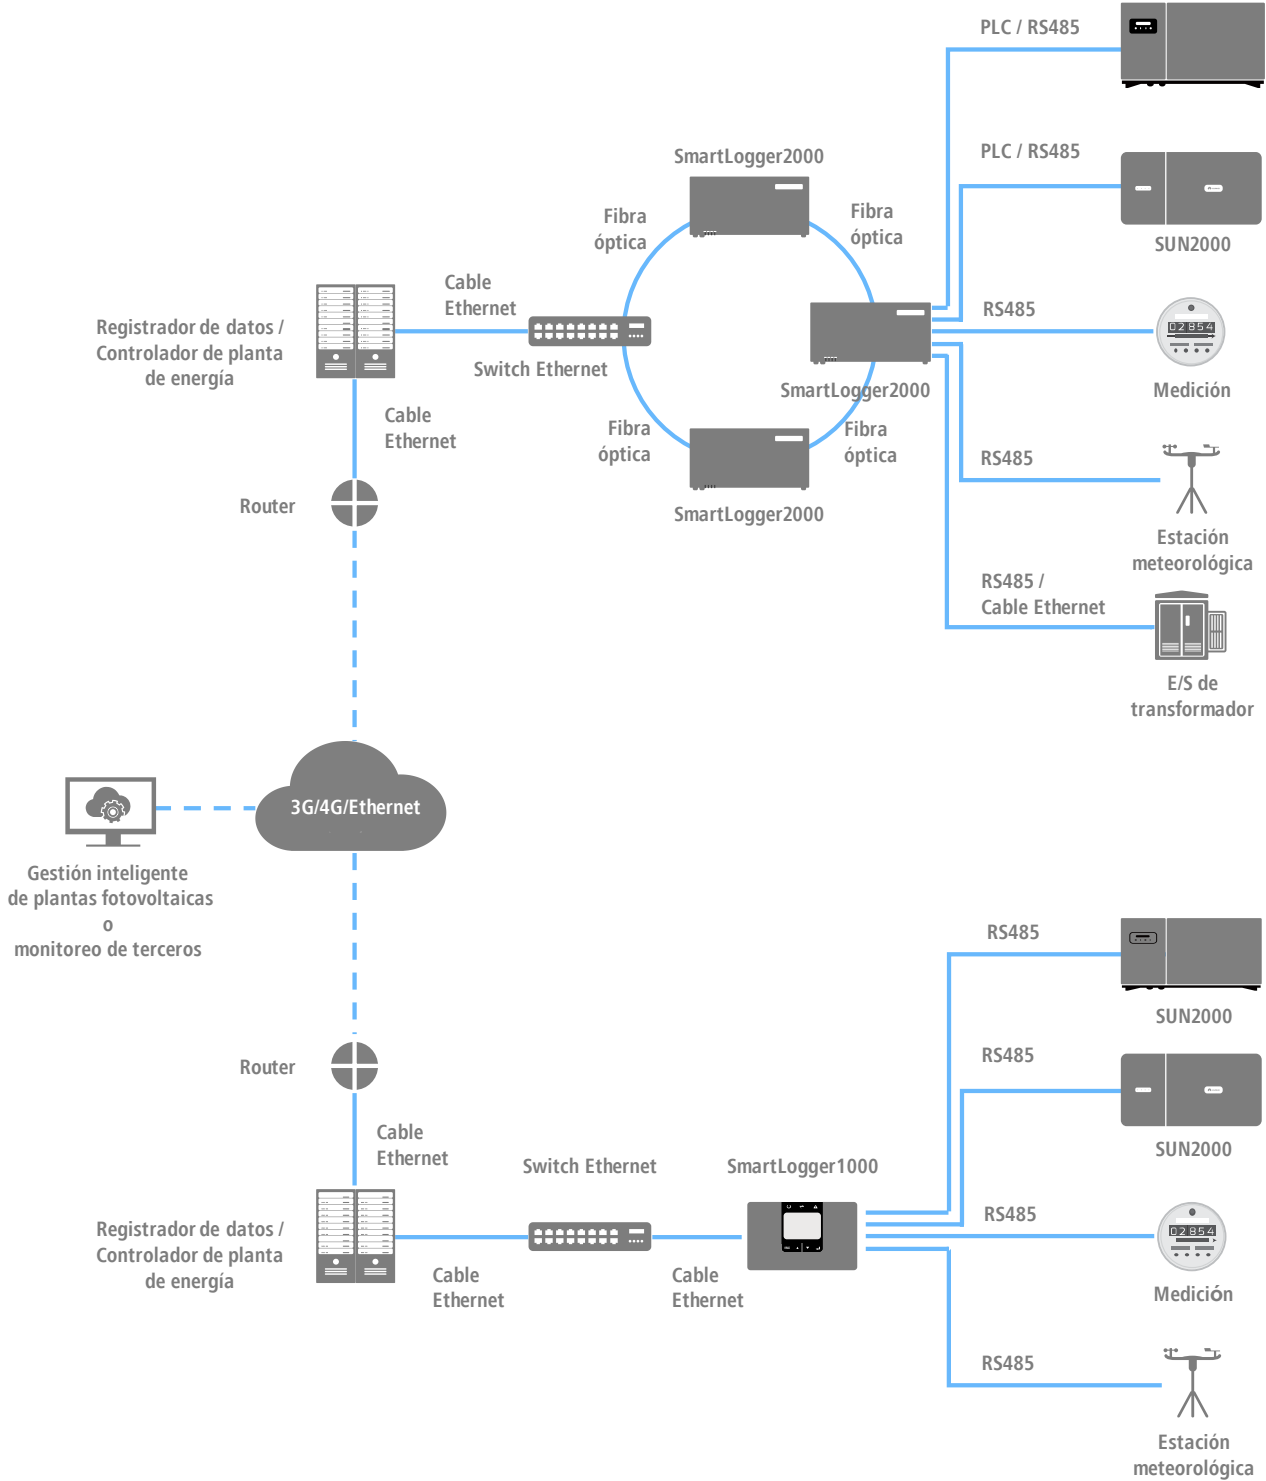

II Red Ethernet + RS485

El texto y las figuras reflejan el estado técnico actual al momento de la impresión. Sujeto a cambios técnicos. Se exceptúan errores y omisiones. Huawei no será responsable de errores de impresión o de otro tipo. Para obtener mayor información, visite el sitio web solar.huawei.com. Versión No.01-(201811)