

# Inversor inteligente de string

SUN2000-36KTL



## Inteligente

- Monitoramento inteligente de 8 strings e resolução rápida de problemas
- Compatível com Power Line Communication (PLC)
- Compatível com diagnóstico de curva I-V inteligente

## Eficiente

- Eficiência máxima de 98,6%
- Eficiência europeia de 98,4%
- 4 MPPT por unidade, reduzindo efetivamente a incompatibilidade de strings

## Seguro

- Interruptor CC integrado, segura e conveniente para manutenção
- Unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU) integrada
- Design sem fusível



## Confiável

- Tecnologia de resfriamento natural
- Grau de proteção IP65
- Dispositivo protetor contra surto (DPS) classe II para CC e CA

# Inversor inteligente de string (SUN2000-36KTL)



Especificações Técnicas	SUN2000-36KTL
	<b>Eficiência</b>
Eficiência máxima	98,6%
Eficiência europeia	98,4%
	<b>Entrada</b>
Tensão máxima de entrada	1.100 V
Corrente máx. por MPPT	22 A
Corrente de curto-circuito máx. por MPPT	30 A
Tensão de início	250 V
Faixa de tensão operacional do MPPT	200 V ~ 1.000 V
Tensão nominal de entrada	620 V
Número de entradas	8
Número de MPP Trackers	4
	<b>Saída</b>
Energia ativa CA nominal	36.000 W
Energia CA aparente máxima	40.000 VA
Potência ativa CA máxima (cosφ=1)	Padrão 40.000 W; 36.000 W opcional em configurações
Tensão nominal de saída	220 V / 380 V, 230 V / 400 V, padrão 3W + N + PE (3W + PE opcional em configurações); 277 V / 480 V, 3W + PE (somente para a América Latina Central)
Frequência de rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz
Corrente nominal de saída	54,6 A @380 V CA, 52,2 A @400 V CA, 43,4 A @480 V CA
Corrente de saída máxima	60,8 A @380 V CA, 57,8 A @400 V CA, 48,2 A @480 V CA
Faixa de ajuste do Fator de potência	0,8 LG ... 0,8 LD
Distorção harmônica total máxima	< 3%
	<b>Proteção</b>
Dispositivo de desconexão lateral de entrada	Sim
Proteção anti-ilhamento	Sim
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim
Proteção de polaridade CC reversa	Sim
Monitoramento de falha de string de matriz FV	Sim
DPS CC	Classe II
DPS CA	Classe II
Deteção de resistência de isolamento CC	Sim
Unidade de monitoramento de corrente residual	Sim
	<b>Comunicação</b>
Visor	Indicadores de LED, Bluetooth + APP
RS485	Sim
USB	Sim
Power Line Communication (PLC)	Sim
	<b>Geral</b>
Dimensões (L x A x P)	930 x 550 x 283 mm (36,6 x 21,7 x 11,1 polegadas)
Peso (com placa de montagem)	62 kg (136,7 lb)
Intervalo de temperatura operacional	-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Método de resfriamento	Convecção natural
Altitude máx. de operação	4.000 m (13.123 pés)
Umidade relativa	0 ~ 100%
Conector CC	Amphenol Helios H4
Conector CA	Terminal PG + Conector OT à prova d'água
Grau de proteção	IP65
Topologia	Sem transformador
	<b>Conformidade com padrões (Mais disponível à petição)</b>
Certificado	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683
Código de rede	IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12-3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR IEC 62116

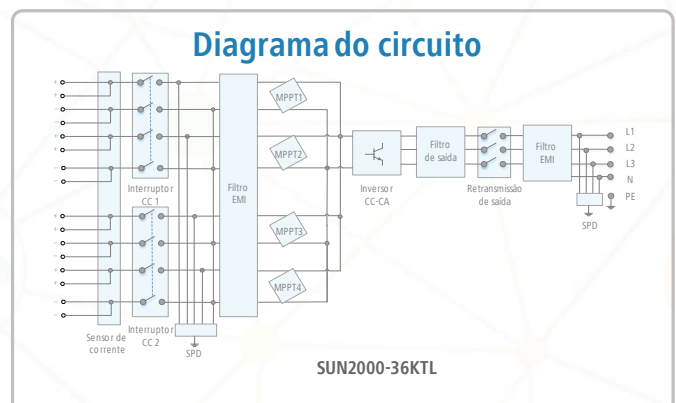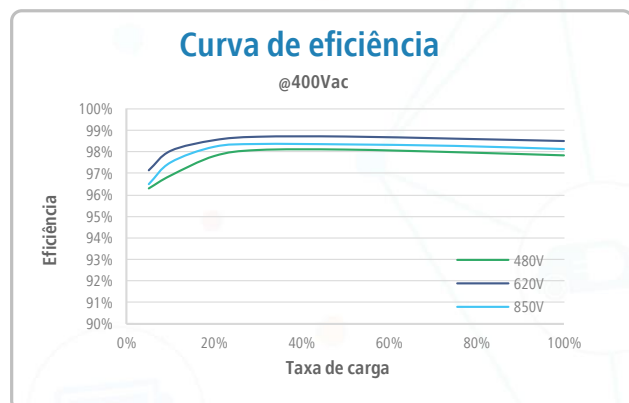

O texto e as figuras refletem o estado técnico atual no momento da impressão. Sujeito a alterações técnicas. Excluem-se erros e omissões. A Huawei não assume nenhuma responsabilidade por erros ou erros de impressão. Para mais informações, acesse solar.huawei.com. Versão nº: 0-1-(201811)