

Huawei Solar Switzerland **Anleitung Optimierer**



Huawei Digital Power Switzerland
10.11.2025



Inhalt

Slide

3. Produktportfolio
4. Wirkprinzip von Optimierern
5. Datenblatt SUN2000-450W-P/600W-P2
6. Datenblatt MERC-600-PA0
7. Datenblatt MERC-1100W/1300W-P
8. Kompatibilitätsmatrix
9. Long-String Design
10. Auslegung mit SmartDesign 2.0
11. Auslegung bei 1 Eingang pro MPPT
12. Auslegung bei 2 Eingängen pro MPPT
13. Zusammenfassung SUN2000-450W-P2/600W-P
14. Tipps zur Inbetriebnahme der Optimierer
15. Optimierer Test bei Inbetriebnahme
16. Optimierer Isolationswiderstandsmessung
17. Schwarzstart mit Optimierern
18. Troubleshooting Optimier offline
19. Optimierer Ersetzen
20. Huawei Solar Webseite
21. Kontakte

Produktportfolio

Residential inverters

Single phase

-L1
-LC0



L1: 2,3,4,5,6
LC0: 8,10

-M1



3,4,5,6,8,10

-MAP0



5,6,8,10,12

-MB0



12,15,17,20,25

Commercial & Industrial inverters

-M3



30,36,40,50

LUNA2000-5,10,15-S0

LUNA2000-7,14,21-S1



Wallbox
Ladestation



SUN2000-450-
P2/600W-P

Optimierer
Kompatibel mit allen
WR bis und mit 40 kW



MERC-600-PA0

Optimierer
Kompatibel mit M1,
MAP0 und MB0



MERC-1100/1300W-P


Optimierer
Kompatibel mit M5,
MB0 und M3



EMMA
Energie Management
System




Wirkprinzip von Optimierern

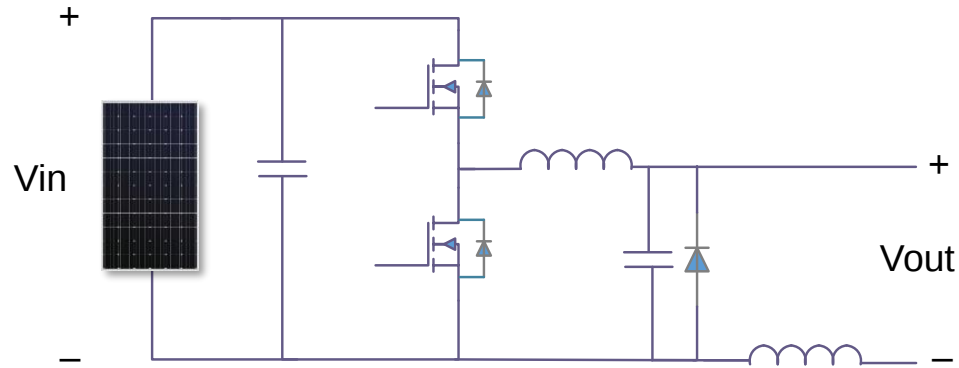

Buck-Schaltung: Spannungsreduktion oder Bypass

- Die Stromproduktion in einem PV-Modul ist proportional zur Sonneneinstrahlung
- Bei einer Verschattung sinkt der Strom im Modul stark ab. In serieller Verschaltung reduziert also ein einziges verschattetes Modul die Stringleistung drastisch.
- Die Buck-Schaltung in einem Optimierer reduziert die Spannung des verschatteten PV-Moduls und gleicht den Strom mit den Unverschatteten an.
- Dabei kommuniziert der Wechselrichter mit dem Optimierern, um den Punkt höchster Leistung des PV-Moduls zu finden (MPPT).

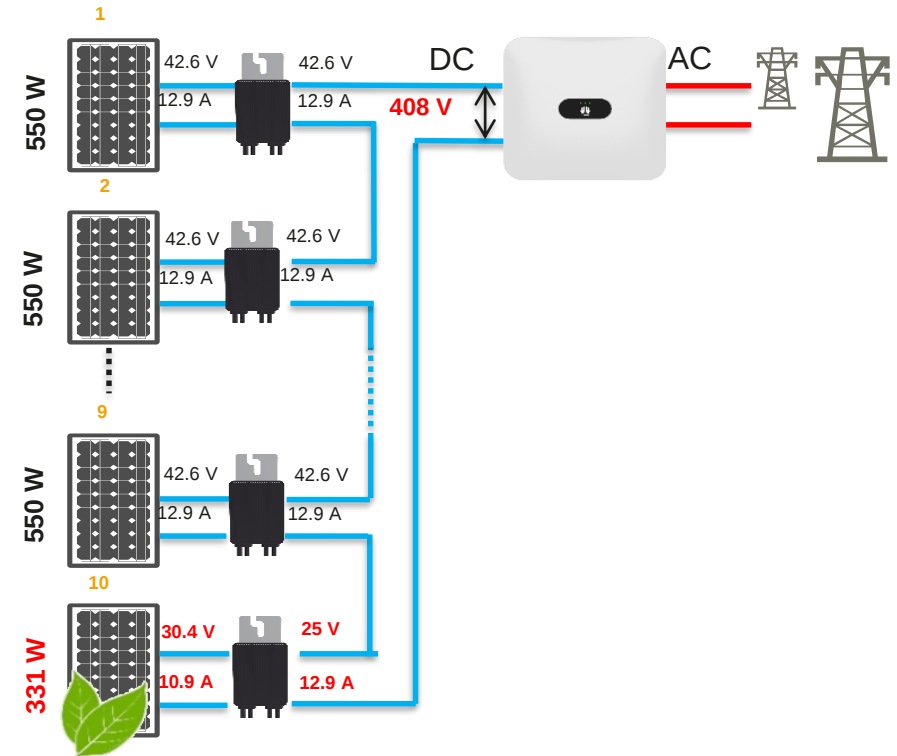

Hinweis: Es können auch Module verwendet werden, die den Imppt von 14.5 A des Optimierers überschreiten. Es kann jedoch zu Ertragsverlusten kommen.

Datenblatt SUN2000-450W-P2/600W-P




Höhere
Ausbeute




Rapid Shut-
Down



Flexibles
Design



Modul-
Überwachung

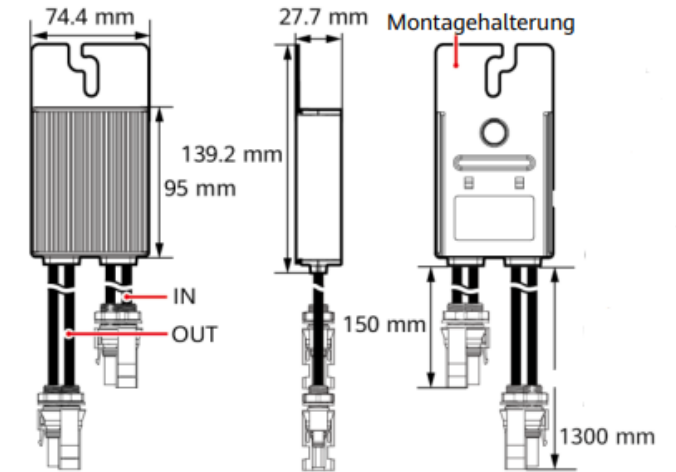

- Voll- und Teiloptimierung des Strangs möglich
- Wechselrichter bis 40 kW

PV System Design ⁶	SUN2000-2~6KTL-L1	SUN2000-8K/10K-LC0	SUN5000-17/25K-MB0	SUN5000-8/12K-MAP0	SUN2000-3~10KTL-M1	SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0	SUN2000-12~25KTL-M5	SUN2000-12~25K-MB0	SUN2000-30K/36K/40K-M3
Min. string length (power optimizers)	4	4	6	6	6	6	6	6	6
Max. string length (power optimizers)	25	25	35	35	35	35	35	35	25
Max. DC power per string	6,000 W	6,000 W	12,000 W	12,000 W	10,000 W	12,000 W	12,000 W	12,000 W	12,000 W

Hinweis: Leistungslimit kann überschritten werden.
Es kann jedoch zu Ertragsverlusten kommen.

Datenblatt MERC-600-PA0



Höhere
Ausbeute



Rapid Shut-Down und
Steckertemperatur Sensoren




Flexibles
Design



Modul-
Überwachung

- Nur Volloptimierung des ganzen Wechselrichters möglich
- Es wird empfohlen nur einen String pro MPPT zu belegen

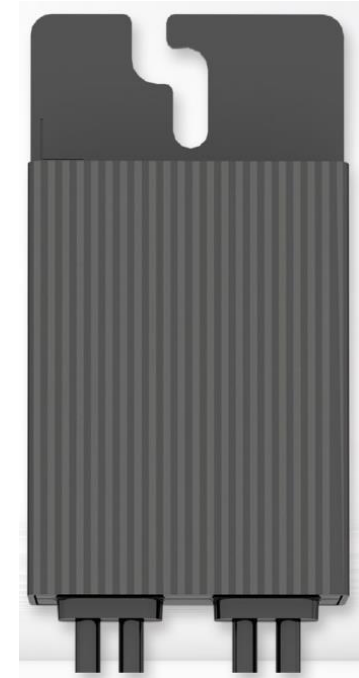

PV System Design ⁵	SUN2000-2-6KTL-L1	SUN2000-3-6KTL-LB0	SUN2000-3-10KTL-M1	SUN2000-5-12K-MAPO	SUN2000-12-25K-MB0
	SUN2000-8K/10K-LC0	SUN5000-3K/6K-LB0	SUN2000-10KTL-BEM1	SUN5000-8K/12K-MAPO	SUN5000-17/25K-MB0
Min. string length (power optimizers)	4	4	6	6	6
Max. string length (power optimizers)	20	20	35	35	35
Max. DC power per string	6,000 W	6,000 W	10,000 W	12,000 W	12,000 W

Datenblatt MERC-1100W/1300W-P




Höhere
Ausbeute



Rapid Shut-
Down




Flexibles
Design



Modul-
Überwachung

- Nur Volloptimierung des ganzen Wechselrichters möglich
- Nur ein String pro MPPT belegbar

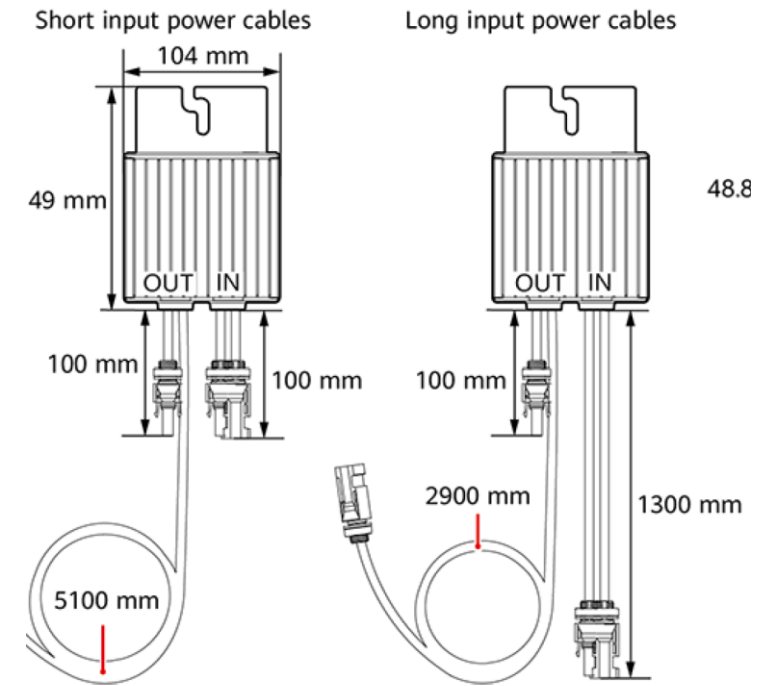

PV System Design ^{7/8/9}	SUN2000-8~20KTL-M2	SUN2000-12~25KTL-M5	SUN2000-30~40KTL-M3	SUN2000-50KTL-M3
Minimum String Length (Power Optimizers)	8	8	8	8
Maximum String Length (Power Optimizers)	25	25	25	20
Maximum DC Power per String	20,000 W	20,000 W	20,000 W	20,000 W

Kompatibilitätsmatrix

	L1, LC0, M1 und MAP0	MB0	M5, M3	Teiloptimierung	Inselanlage*	Anschluss an PV
SUN2000-600W-P/ SUN2000-450W-P2 <i>Privathaushalt</i>	√	√	√ <i>Ohne 50 kW M3</i>	√	×	1-1
MERC-600-PA0 <i>Privathaushalt</i>	√	√	×	×	×	1-1
MERC- 1100W/1300W-P <i>Industrie</i>	×	√	√	×	×	1-1 und 2-1


***Hinweis:** Weil 0 V am volloptimierten Strang anliegen, kann das System im Inselbetrieb nicht wieder hochgefahren werden.

Long-String Design

Long-String = Strangspannung überschreitet technisches Limit von 1000 V, jedoch zulässig, weil Optimierer Spannung herunterregeln


Normale Auslegung (String-Spannung limitierend)

- Minimum = 6 Module Min. Startspannung ist 200V
- Maximum = $\frac{\text{Wechselrichter Eingangsspannung}}{\text{Modul maximale Leerlaufspannung (Voc at Tmin)}}$
- Beispiel SUN2000-10KTL-M1:
Anzahl Module = Max Eingangsspannung / max. Modul Spannung (bei Tmin = -15C)
→ **20 Module** = 1000V / 48.88V

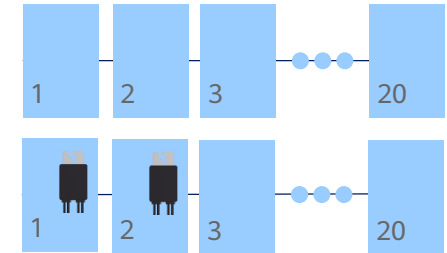

Long-String Design Auslegung (String-Leistung limitierend)

- Minimum = 6 Module Startspannung ist 200V
- Maximum = $\frac{\text{Wechselrichter Eingangsleistung pro Strang}}{\text{Modul Leistung (Pmax at STC)}}$
- Maximum = 50 und Maximum = 1900V / Voc at Tmin (für schwächere Module)
- Beispiel SUN2000-10KTL-M1 :
Anzahl Module = max. String-Leistung / Modul-Leistung
→ **25 Module** = 10000 W / 400 W

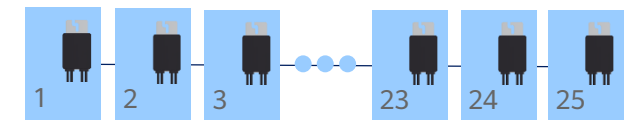

Long-String Design

- Beim Long-String-Design bleibt die Spannung unter 1000Vdc; dazu ist bei Huawei eine **Deklaration** erhältlich
- Bei Long-String-Design müssen die anderen Stränge auch vollständig optimiert sein

Auslegetool SmartDesign

- Neues SmartDesign 2.0 ist verfügbar, URL ist <https://eu5.smartdesign.huawei.com/>, Login mit den Angaben von FusionSolar Management System

Standard Design und Quick Design – Residential oder Industrie (ab 20kW)


- 7 Etappen für Standard Design und 3 für Quick Design
- Falls ein PV-Modul in der Sammlung fehlt, kann dieses ganz einfach erfasst werden (9 Werte vom Datenblatt)
- Capacity Design für grosse Batterien
- Keine Teil-Optimierung

SmartDesign 1.0, URL ist <https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/> : live bis Ende 2024
Bitte Daten und Projekte herunterladen

SmartDesign 2.0

Realize the Vision of Your Solar PV Power Plant with Full 3D Rendition Design for maximum yield, high performance, and efficient operations

Log In

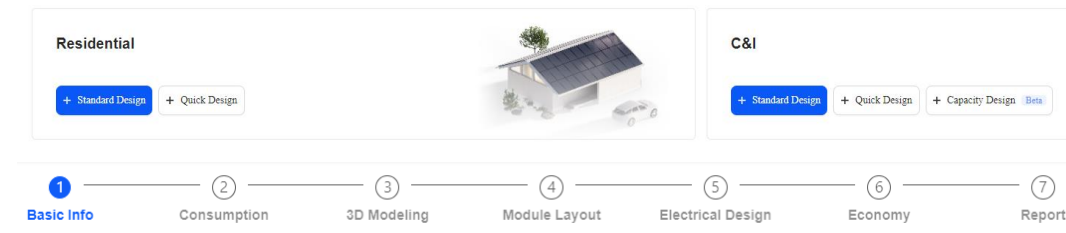

Auslegung bei 1 Eingang pro MPPT

SUN2000-M1 oder MAP0


$$32 \times 400 = 12.8 \text{ kWp}$$

3-10KTL-M1 hat 2 MPPT mit je 1 Eingang




Regel: Optimierer frei auslegen

Vollständige Optimierung

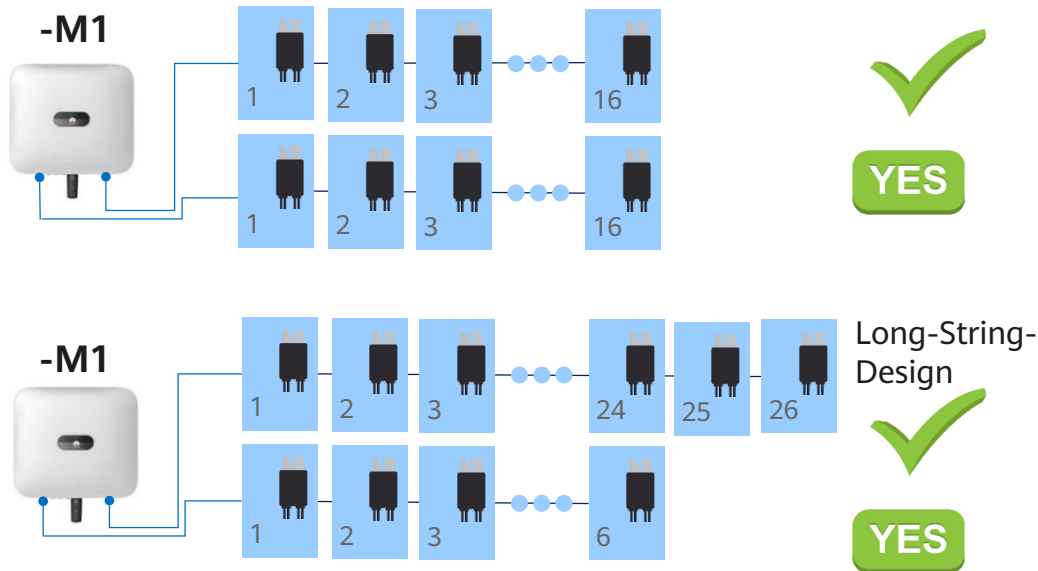

- Unterschiedliche Ausrichtungen im Strang möglich

Teilweise Optimierung

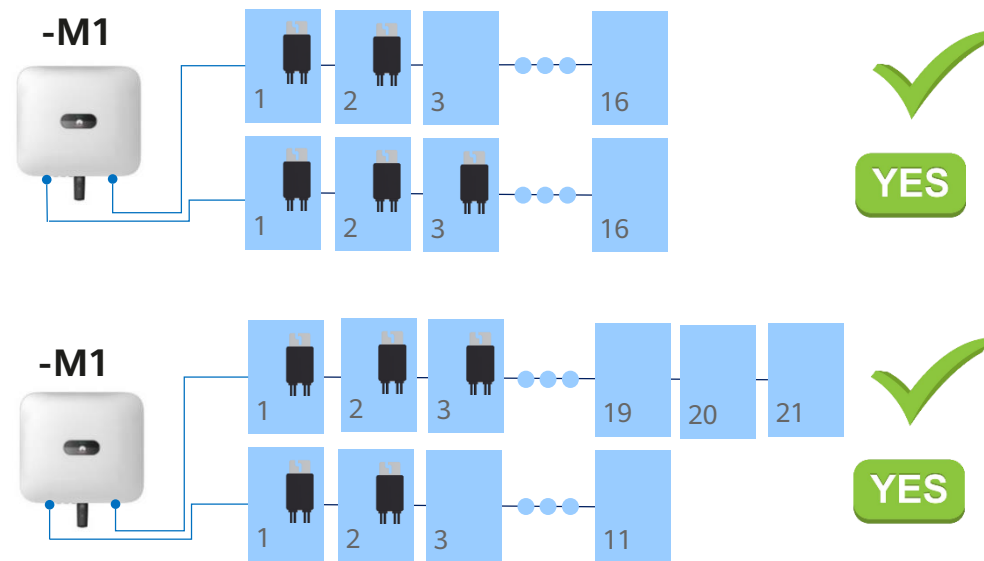

- Einheitliche Ausrichtung im Strang
- Auslegung wie ohne Optimierer

Auslegung bei 2 Eingängen pro MPPT

SUN2000-12-25KTL- MB0 und SUN2000-30-40KTL-M3



64 x 400 = 25.6kWp

12-25KTL- MB0 hat 2 MPPT mit je 2 Eingänge
30/36/40KTL-M3 hat 4 MPPT mit je 2 Eingänge




Regel: Optimierer auslegen a) nur auf 1 Strang pro MPPT oder b) auf 2 identischen Stränge pro MPPT

Teilweise Optimierung: nur auf 1 Strang pro MPPT

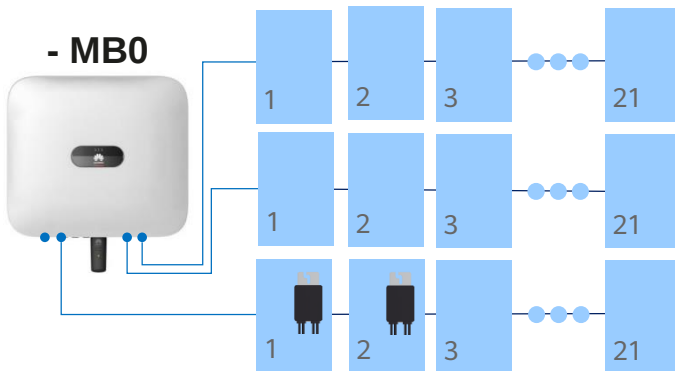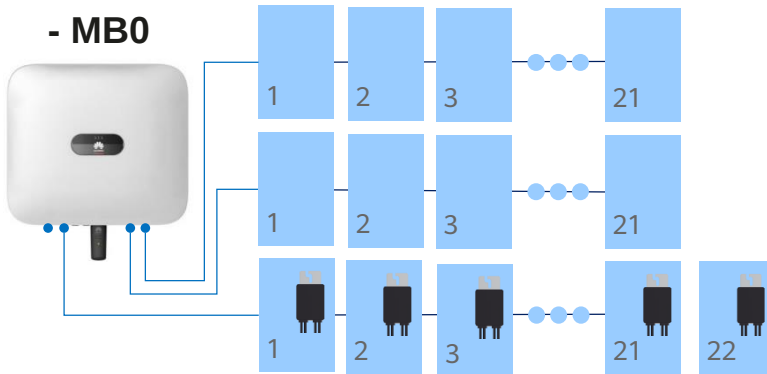

Nur 63 Module

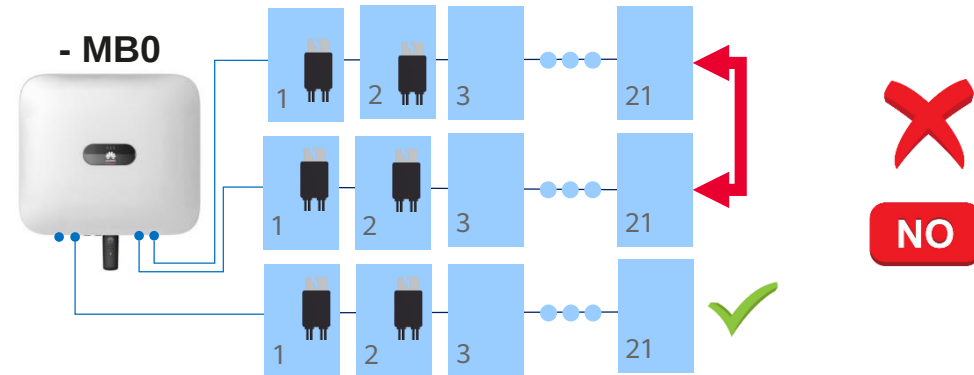


- Nicht empfohlen, da die Unterschiede in den parallelen Strängen eine Verschlechterung bewirken kann
- Auf parallelen Strängen vollständig optimieren oder nicht optimieren

Zusammenfassung SUN2000-450W-P2/600W-P


Keine Optimierung	keine Verschattung und einheitliche Ausrichtung im Strang
Teilweise Optimierung	kleine Verschattung und einheitliche Ausrichtung im Strang
Vollständige Optimierung	unterschiedliche Ausrichtungen im Strang oder Verschattung; ermöglicht Long-String-Design

- Huawei SUN2000 Optimierer sind flexibel einsetzbar und kompatibel mit Wechselrichtern bis 40kW

Vollständige Optimierung (Long-string möglich)

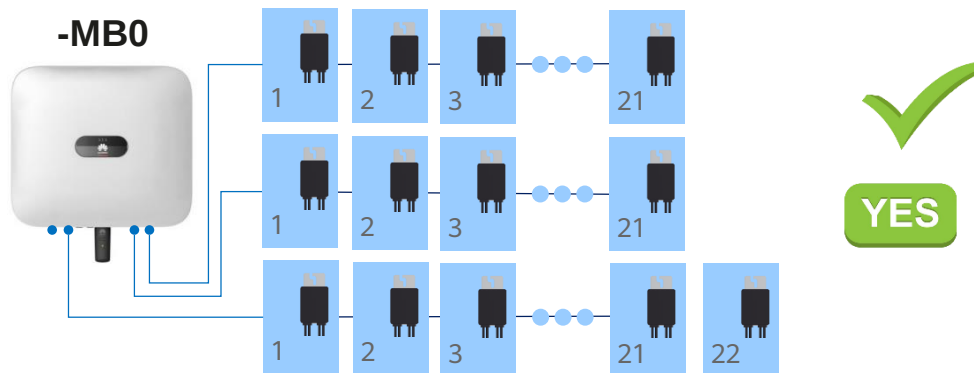


Teilweise Optimierung: nur auf 1 Strang pro MPPT

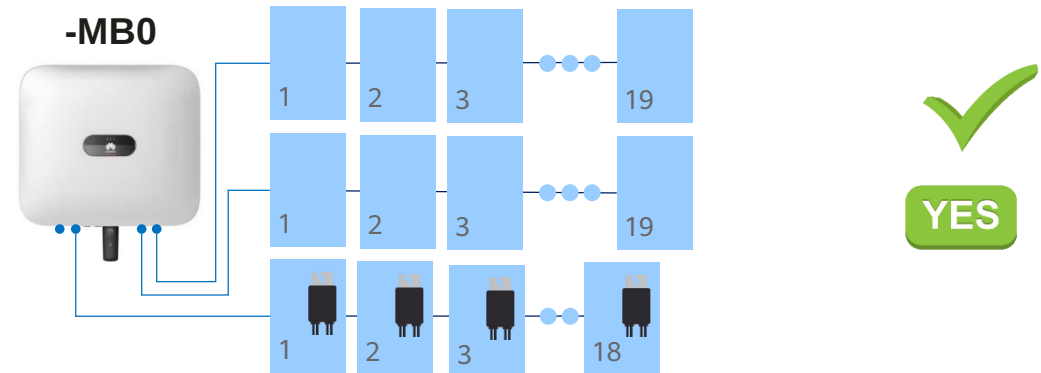

Tipps zur Inbetriebnahme der Optimierer

- Die Kurzanleitung SUN2000-(600W-P, 450W-P2) Smart PV Optimierer beschreibt die Inbetriebnahme gut
- Kontrolle der Polarität (siehe nächste Seite)
 - Widerstand mit einem Multimeter bei guter Sonneneinstrahlung ($>400\text{W/m}^2$) messen
 - Bei jedem Modul: $1\text{k}\Omega$
 - Bei volloptimiertem Strang: Anzahl Module $\times 1\text{k}\Omega$
 - Bei teiloptimiertem Strang die Module mit Optimierer separat messen
- Bei der Inbetriebnahme auf dem Wechselrichter werden die Anzahl Optimierer angezeigt

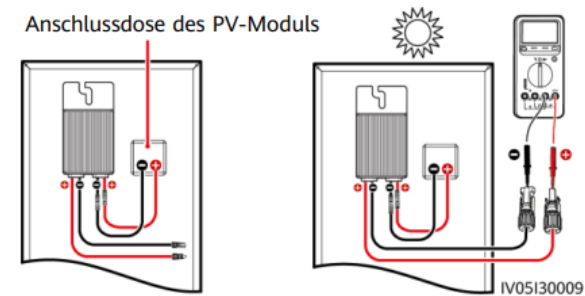

- Die Spannung V1 beträgt 0 V.
 - Der Widerstand R1 beträgt $1\text{ k}\Omega (\pm 10\%)$.
- Wenn die Sonden umgekehrt angeschlossen werden, ist der gemessene Widerstand kleiner, als wenn die Sonden richtig angeschlossen werden, was weniger als $0,9\text{ k}\Omega$ sein kann.

Im **Protokoll** für den Kontrolleur deutlich vermerken «Huawei Optimierer»


- Bei volloptimiertem Strang ist die Leerlaufspannung 0V
- Bei teiloptimiertem Stand ist die Leerlaufspannung nur von den nicht optimierten Modulen

Hinweis: Nach Optimierer-Upgrade müssen Optimierer erneut gesucht werden:
Wartung >> Untergeräteverwaltung >> Automatische Suche

Optimierer Test bei Inbetriebnahme


Widerstandsmessung bei SUN2000-450W-P2 SUN2000-600W-P

Die Methode zur Überprüfung der Impedanz ist für die Optimierer der Serie SUN2000 geeignet. Der Widerstand eines jeden Optimierers sollte $1\text{ k}\Omega$ ($\pm 10\%$) betragen.

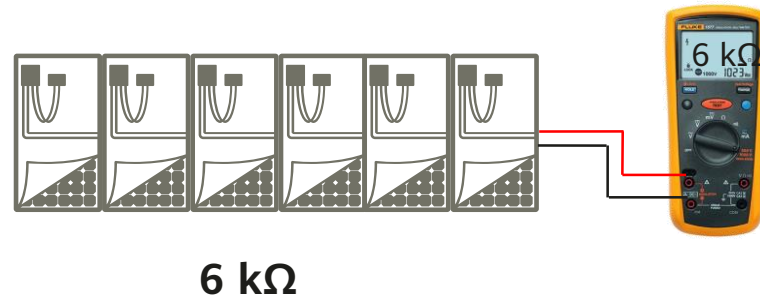

Spannungsmessung bei MERC-1100/1300W-P


Die Standard-Ausgangsspannung eines C&I-Optimierers beträgt 1 V nach dem Einschalten.

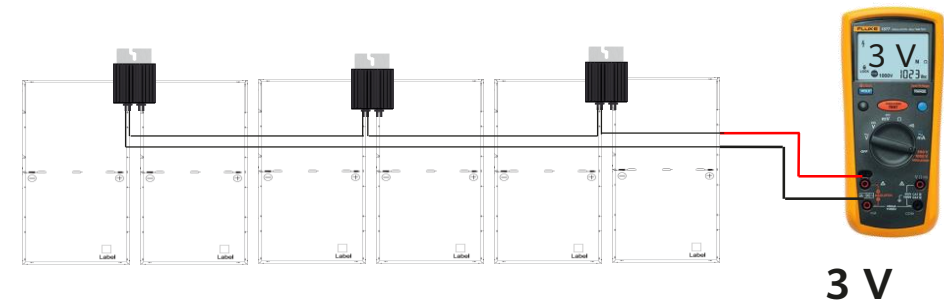

- Die Bestrahlungsstärke sollte ca. 100 W/m^2 , d. h. 10% der Standardbestrahlungsstärke betragen.
- Im Vergleich zur Widerstandsprüfung kann die Spannungsprüfung umgekehrt angeschlossene PV-Module in PV-Strings erkennen.

Optimierer Isolationswiderstandsmessung

Isolationswiderstandsmessung

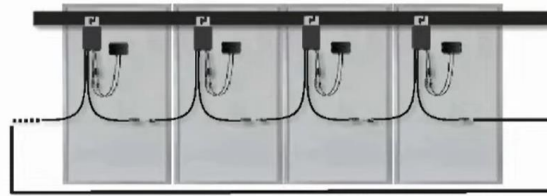

Optimierer Prüfung:

- Leerlaufmessung Spannung und Strom: max 50V und 500mA
 - Verbinden Sie den ersten und letzten Optimierer mit einer Brücke
 - Verbinden Sie die Plus Leitung vom Tester mit dieser Brücke
 - Verbinden Sie die Minus Leitung des Testers mit Masse
 - Prüfen Sie mit 500V die Isolation
-
- L1 > 600k Ohm
 - M1/2/3 > 1M Ohm

Das Vorgehen zur Isolationswiderstandsmessung mit Optimierern ist in folgenden Video (min 47) beschrieben:
<https://www.youtube.com/watch?v=AfEwuda3mD8>

Schwarzstart mit Optimierern

- Bei Netzausfall wechselt das System in den Backup-Modus (vorausgesetzt es hat eine Backup-Box oder SmartGuard mit Batterien). Im Backup-Modus stellt der Wechselrichter Energie für das Haus bereit, so lange die Sonne scheint oder Strom in der Batterie gespeichert ist.
- Damit der Wechselrichter am nächsten Morgen hochfahren kann, braucht er DC- oder AC-Spannung. Bei Netzausfall gibt es keine AC-Spannung. Aus diesem Grund muss eine DC-Spannung anliegen, z.B. vom String oder Batterie.
- Bei voll-optimierten Strings liegt keine DC-Spannung am Wechselrichter an (Optimierer sind offline). Die Batterie muss also die DC-Spannung aufbringen und benötigt mindestens 5% SOC. Durch die Betätigung des Schwarz-Start-Knopf an der Batterie kann dann das System hoch gefahren werden. Bei tieferen SOC muss auf die Wiederherstellung des Netzes gewartet werden.

Empfohlen: Für Backup den minimalen SOC der Batterie auf $\geq 5\%$, wenn Strings voll-optimiert sind.

Troubleshooting Optimierer offline

1. Schließen Sie einen einzelnen String an den Wechselrichter an
2. Setzen Sie den Wechselrichter auf die Werkseinstellungen zurück
3. Führen Sie die Inbetriebnahme der Geräte durch
4. Aktualisieren Sie alle Geräte (Dongle, Wechselrichter, MBUS, Optimizer)
5. Gehen Sie zu Wartung > Automatische Suche
6. Starten Sie den Wechselrichter manuell > und warten Sie dann 10 Minuten

Machen Sie das Gleiche mit dem zweiten String (auch einzeln > trennen Sie den ersten String!). Wenn beide Strings einzeln funktionieren, stecken Sie beide Strings zusammen in den Wechselrichter und führen Sie die Schritte 1 bis 6 durch (Punkt 4 können Sie überspringen, da bereits alles aufgerüstet wurde).

Wenn dies nicht funktioniert, handelt es sich in der Regel um einen Verdrahtungsfehler im System. Schicken Sie uns daher bitte einen Schaltplan und kOhm-Messungen der optimierten Strings.



Optimierer Ersetzen

Schritt 1 Ziehen Sie die Schutzhandschuhe an.

Schritt 2 Schalten Sie den Wechselrichter aus.

Schritt 3 Trennen Sie die Eingangsklemmen des Optimierers.

Schritt 4 Entfernen Sie den alten Optimierer.

1. Notieren Sie die Positionen der Kabelanschlüsse am Optimierer und ziehen Sie die Kabel ab.
2. Lösen Sie die Schraube, mit der der Optimierer befestigt ist, und entfernen Sie den Optimierer.

Schritt 5 Installieren Sie einen neuen Optimierer.


1. Befestigen Sie den neuen Optimierer an der entsprechenden Schraube und ziehen Sie die Schraube fest.
2. Schließen Sie die Kabel gemäß den zuvor notierten Informationen am Optimierer an.

ANMERKUNG

Wenn mehrere Optimierer ersetzt werden müssen, notieren Sie die Nummern der Optimierer.

Schritt 6 Schalten Sie den Solarwechselrichter ein. Melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und tippen Sie auf dem Bildschirm **Start** auf den Anlagennamen, um den Anlagenbildschirm aufzurufen. Wählen Sie **Geräte** > **Wechselrichter**, wählen Sie den Wechselrichter aus, der dem defekten Optimierer entspricht, tippen Sie auf **Optimierer-Suche** und führen Sie die für die Optimierer-Suche erforderlichen Schritte aus.

Schritt 7 Wählen Sie **Geräte** > **Verbundenes Gerät** > **Optimierer**, tippen Sie auf **Optimierernummer**, wählen Sie den defekten Optimierer aus, tippen Sie auf **Gerätewechsel**, und ersetzen Sie den Optimierer, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

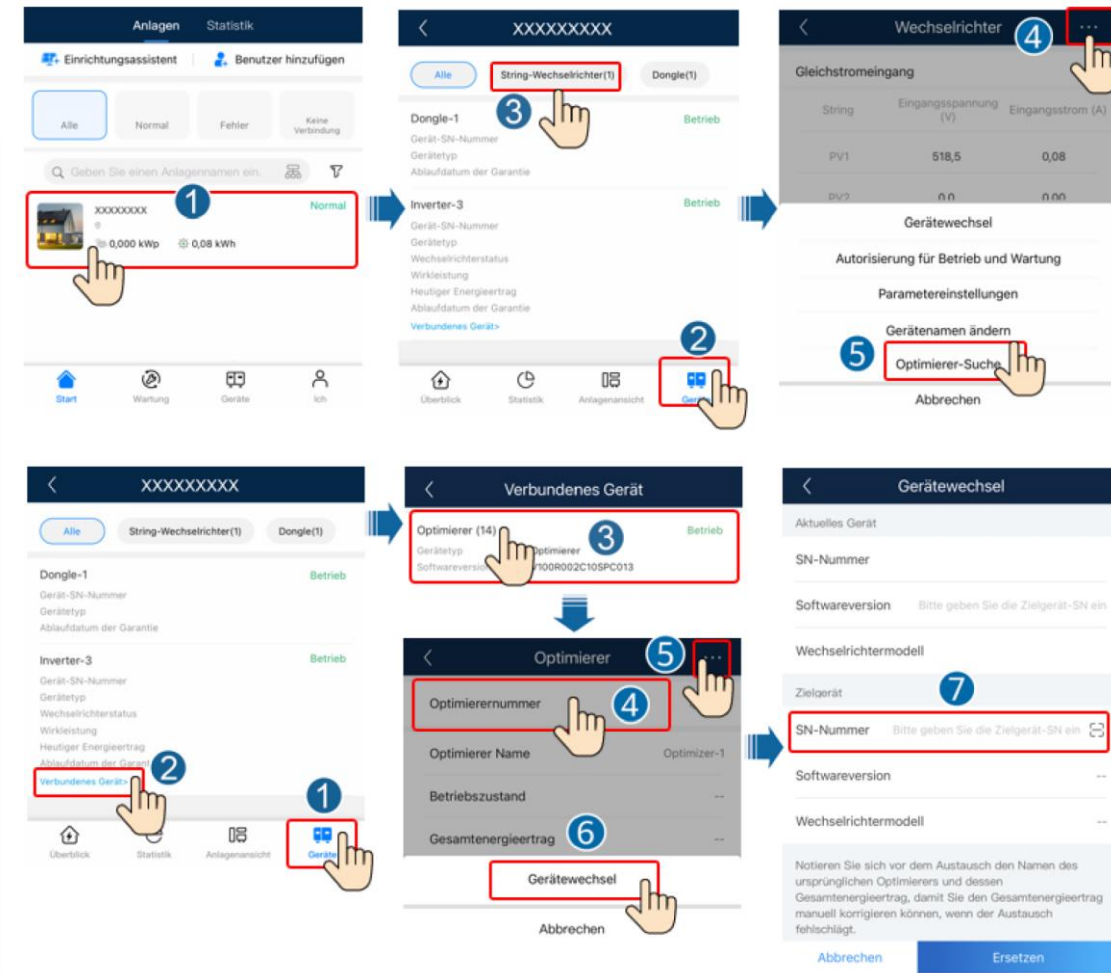

Huawei Solar Webseite: <https://solar.huawei.com/ch/service-support/tsc>

The screenshot shows the Huawei Solar Technical Support Center (TSC) website. The header includes the Huawei logo and navigation links: Privatkunden, Gewerbe, Grossanlagen, Installateure, Partner, and Produkte. A red box highlights the 'Support' link in the top right corner. Below the header is a large banner with the text 'Technisches Support Center' and contact information: Tel: 0080 03 36 66 666 and E-Mail-Adresse: eu_inverter_support@huawei.com. The main content area features four service tiles: 'Download (nur Englisch)' with a 'Produktdokument' link, 'Garantie' with a 'Garantieprüfung' link, 'Online-Support' with a 'Jetzt chatten' link, and 'Serviceanfrage erstellen' with a 'Jetzt einreichen' link. Below these tiles is a section for 'Anleitungen' (Instructions) with links for 'Anleitung Inbetriebnahme Huawei', 'Anleitung Wechselrichter SUN2000', 'Anleitung Optimierer Huawei', 'Anleitung Wallbox', 'Anleitung Batterie LUNA2000', 'Anleitung Netz- und Schutzfunktionen', 'Anleitung SmartLogger', and 'Anleitung EMMA'. Annotations with arrows point to specific elements: 'Garantieprüfung' points to the 'Garantieprüfung' link, 'Ticket erstellen' points to the 'Jetzt einreichen' link, and 'Kurzanleitungen(DE)' points to the 'Anleitungen' section. The Huawei logo is visible in the bottom right corner.

Support

Technisches Support Center

Tel: 0080 03 36 66 666 E-Mail-Adresse: eu_inverter_support@huawei.com

Download (nur Englisch)
Produktdokument →

Garantie
Garantieprüfung →

Online-Support
Jetzt chatten →

Serviceanfrage erstellen
Jetzt einreichen →

Garantieprüfung

Ticket erstellen

Kurzanleitungen(DE)

Anleitungen für Schweizer Installateure

Anleitung Inbetriebnahme Huawei →

Anleitung Wechselrichter SUN2000 →

Anleitung Optimierer Huawei →

Anleitung Wallbox →

Anleitung Batterie LUNA2000 →

Anleitung Netz- und Schutzfunktionen →

Anleitung SmartLogger →

Anleitung EMMA →


HUAWEI

Kontakte

- **Technical Assistance Center (CTAC)**
Störungsannahme 7x24
für Support und Garantie

Persönliche Kontakte in der Schweiz

- ZH, GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, LI
Luc Meier, +41 76 335 35 49
luc.meier@huawei.com
- AG, LU, BS, BL, OW, NW, UR, SZ, ZG
David Seil, +41 76 336 06 11
david.seil@huawei.com
- BE, SO, FR(DE), VS(DE)
Shaban Jusufi, +41 76 328 63 75
shaban.jusufi@huawei.com
- VD, VS, NE, FR, GE, JU, TI
Gabriel Blaise, +41 76 690 31 88
gabriel.blaise@huawei.com

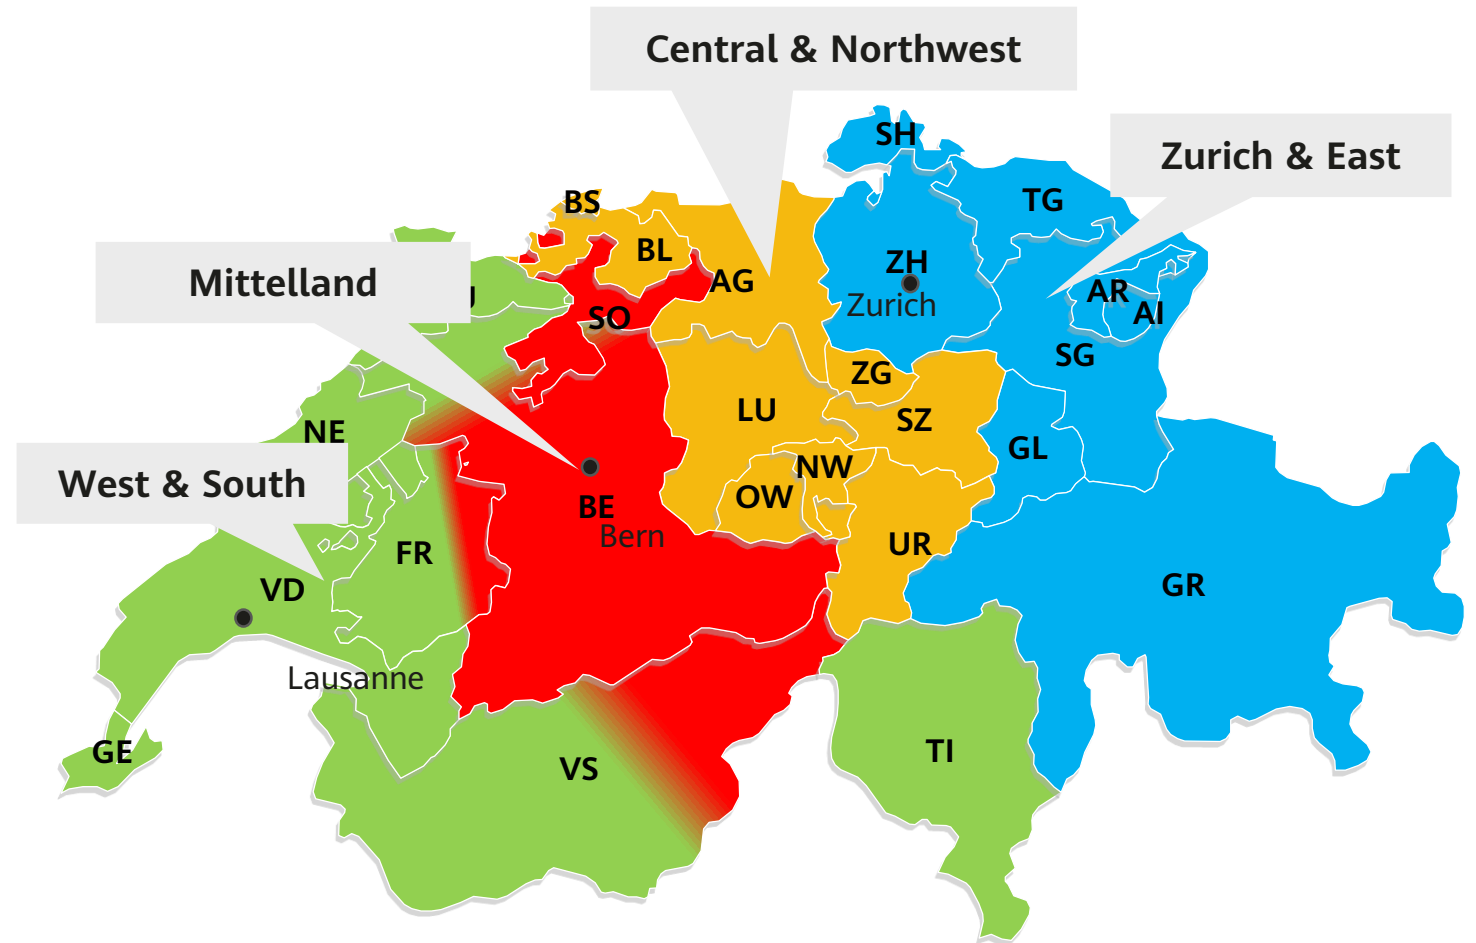

Thank you.

Bring digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world.

**Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

