

# INTELIGENTNÍ BATERIOVÉ ULOŽIŠTĚ ENERGIE

Model: LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1



## Flexibilní kapacita

Flexibilní kombinovatelnost 5 kWh a 7 kWh  
na stejný napájecí modul  
Max. až 4 skupiny na Střídač<sup>®</sup>



## Vrcholná uživatelská zkušenost

-20°C to +55°C provozní teplota  
Max. až 10.5 kW nabíjecí & vybíjecí výkon ve skupině  
Velmi tichý provoz



## Více využitelné energie

Architektura Module+,  
integrovaný optimalizátor spotřeby energie  
Velmi dlouhá životnost  
100% hlouka vybití (DOD)



## Snadná instalace

Bez kabelové propojení modulů  
Horizontálně nastavitelný design  
Rychlé uvedení do provozu



## Pětivrstvá bezpečnostní ochrana

Ochrana článku, elektrická a konstrukční  
Aktivní a nouzová ochrana




## Estetický design

Efekt dýchajícího prstence  
Elegantní a jemné linie  
Jednoduché řešení bez hranic

# LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1

## Technické specifikace

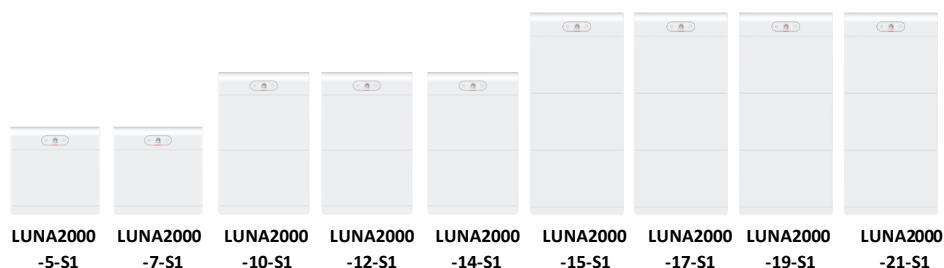

Výkon									
Napájecí modul	LUNA2000-10KW-C1								
Bateriový modul	LUNA2000-5-E1 / LUNA2000-7-E1								
Energie bateriových modulů	LUNA2000-5-E1: 5 kWh / LUNA2000-7-E1: 6.9 kWh								
Počet napájecích modulů	1								
Počet bateriových modulů	1(5)	1(7)	2(5+5)	2(5+7)	2(7+7)	3(5+5+5)	3(5+5+7)	3(5+7+7)	3(7+7+7)
Využitelná energie baterie <sup>1</sup>	5 kWh	6.9 kWh	10 kWh	11.9 kWh	13.8 kWh	15 kWh	16.9 kWh	18.8 kWh	20.7 kWh
Max. nabíjecí & vybíjecí výkon	3.5 kW		7 kW			10.5 kW			
Rozsah provozního napětí (1-fázový systém)	350–560 V								
Rozsah provozního napětí (3-fázový systém)	600–980 V								
Komunikace									
Displej	Ukazatel stavu SOC, LED ukazatel								
Komunikace <sup>2</sup>	RS485 / FE / CAN								
Obecné specifikace									
Rozměry (Š x H x V)	590 mm x 255 mm x 510 mm		590 mm x 255 mm x 870 mm			590 mm x 255 mm x 1230 mm			
Váha (včetně stojanu na podlahu)	80 kg		148 kg			216 kg			
Rozměry nabíjecího modulu (Š x H x V)	590 mm x 255 mm x 150 mm								
Hmotnost nabíjecího modulu	10 kg								
Rozměry bateriového modulu (Š x H x V)	590 mm x 255 mm x 360 mm								
Hmotnost bateriového modulu <sup>3</sup>	68 kg								
Montáž	Podlahový stojan (standard), nástěnný držák (volitelný)								
Provozní teplota <sup>4</sup>	–20°C to +55°C								
Max. provozní nadmořská výška <sup>5</sup>	4 000 m (snižování výkonu nad 2 000 m)								
Prostředí <sup>6</sup>	venkovní / vnitřní								
Relativní vlhkost	5% – 95%								
Chlazení	Přirozená konvekce								
IP krytí	IP66								
Emise hluku	< 29 dB <sup>7</sup>								
Technologie článku	Fosfát lithia a železa (LiFePO <sub>4</sub> )								
Škálovatelnost <sup>8</sup>	Max. Až 4 systémy v paralelním provozu								
Kompatibilní měniče	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-8/12K-MAPO, SUN5000-17/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0								
Shoda s normami (více na požádání)									
Certifikáty	CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS								
Objednávky a dodávané díly									
K dispozici k dodání	LUNA2000-5-E1, LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, LUNA2000 S1 nástěnný držák								

\*1 Zkušební podmínky: 100% hloubka vybití (DoD), rychlost nabíjení a vybíjení 0,2C při 25 °C na začátku životnosti.

\*2 CAN je určena pouze pro komunikaci mezi zařízeními pro skladování energie v paralelních aplikacích. Čas uvedení komunikace FE na trh bude upřesněn, konečnou verzi si ověřte u místního produktového manažera společnosti Huawei.

\*3 Hmotnost bateriových modulů se liší v závislosti na výrobku s tolerancí ±3 %.

\*4 Výstupní výkon může být ovlivněn teplotou. Podrobnosti naleznete v křivce snížení výkonu.

\*5 Výstupní výkon může být ovlivněn nadmořskou výškou. Podrobnosti naleznete v křivce snížení výkonu.

\*6 Doporučuje se venkovní instalace. Pokyny pro vnitřní instalaci naleznete v návodu k použití.

\*7 Údaje pocházejí z laboratoře Huawei a zkušební podmínkou je vzdálenost 1 m a typické pracovní napětí.

\*8 Pouze SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 podporuje 4 systémy ukládání energie v paralelním provozu.