SPMS2000
智能电站管理系统

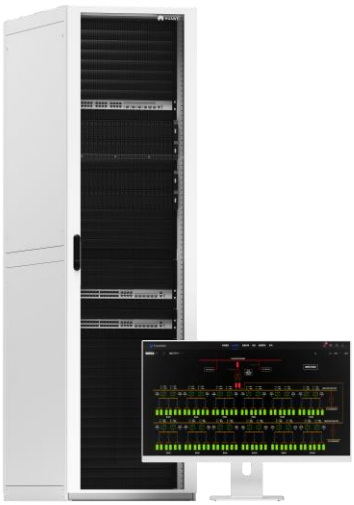

*产品不含工作站设备

高效运维

多层级可视化组态监控
一键顺控
秒级历史曲线

经济调度

运行收益分析
发电计划曲线
储能TOU

智能诊断

光伏电站全链路诊断
智能IV诊断
智能健康卫士

安全可靠

满足IEC62443认证
冗余设计，高可用度
GW级微电网秒级监控

➢ 规格参数

参数类型	参数描述		
机柜			
宽*深*高	600mm×1200mm×2200mm (47u)	重量	净重约210kg, 满配约600kg
工作温度	5 ~ 30℃	供电	200V~240V， 50/60Hz
外壳防护等级	IP20	认证	CB/CE/RoHS等
工作海拔	≤4000m		
服务器			
型号	TaiShan 200（2280）	硬盘	8*1.92T SATA SSD
宽*深*高	482.6mm*790mm*88.9mm. (2U)	风扇	4个热拔插风扇，支持N+1冗余
CPU	2*Kunpeng 920 - 48core @2.6GHz	对外接口	8*GE
数据库	GaussDB	电源	2*900W,1+1冗余
操作系统	EulerOS	净重	约30kg
内存	4*64G	认证	CCC/CE/RoHS等
交换机			
型号	CloudEngine S5735-S24ST4XE-V2	CloudEngine S5735-S24T4XE-V2	
宽*深*高	420mm*442mm*43.6mm（1U）	420mm*442mm*43.6mm（1U）	
净重	4.95 kg	4.34 kg	
内存	2GB	2GB	
电源	2*80W	2*80W，1+1冗余	
接口	千兆电接口8个，万兆光接口4个，千兆光接口24个	千兆电接口24个，万兆光接口4个	
额定电压	100V AC～240V AC；50/60Hz	100V AC～240V AC；50/60Hz	
认证	CE/工信部入网证/VCCI等	CE/工信部入网证/VCCI等	