


Smart Dongle 智能通信棒



智能运行

支持防逆流功能
智能无功补偿

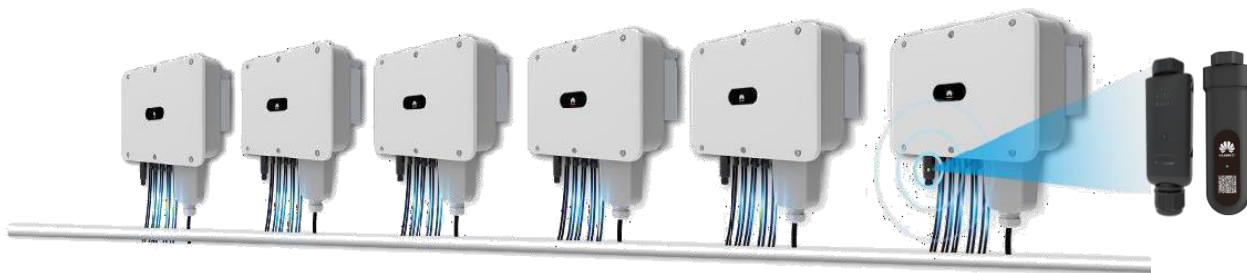

简单易用

支持最多10台逆变器
支持WLAN热点开局¹



稳定可靠

支持4G / WLAN
及以太网通信

Smart Dongle 智能通信棒

	SDongleA-05(AP+STA)	SDongleB-06
支持接入设备数量	10台	2台/10台 ²
支持接入逆变器数量	10台	2台/10台 ³
默认连接服务器	intl.fusionsolar.huawei.com	
接口方式	USB / RS485	
网口	10M / 100M Ethernet	/
安装方式	即插即用, 配套逆变器安装	
指示灯	LED指示灯	
尺寸(宽 x 高 x 深)	146 × 48 × 33 mm	162 × 48 × 28 mm
整机重量	90 g	
防护等级	IP65	
工作模式	STA+AP	AP
加密算法	加密机制: WEP/WPA/WPA2 加密: WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES	加密机制: WEP/WPA/WPA2 加密: WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES
工作功耗	典型功耗: 2.5 W	典型功耗: 3.5 W

无线参数

支持运营商	/	支持移动、联通 2G/4G; 支持电信4G
制式&频段	/	mini-sim卡 (15mm x 25mm)
	/	TE-FDD: B1/B3/B5/B8
	/	LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
	/	GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
射频认证	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)AP SRRC(中国无线型号核准)

使用环境

工作温度	-30 °C ~ +65 °C
相对湿度(无冷凝)	5 - 95% RH
存储温度	- 40°C ~ +70°C
最高海拔高度	4,000m

适配逆变器型号

可插入智能通信棒作为主机的逆变器型号	SUN2000-3~6KTL-L1 SUN2000-5~12KTL-M1 SUN2000-15~20KTL-M2 SUN2000-15~25KTL-ZHM5 SUN2000-30~40KTL-M3 SUN2000-50KTL-ZHM3 SUN2000-100/110KTL-M2	SUN2000-3~6KTL-L1 SUN2000-5~12KTL-M1 SUN2000-15~20KTL-M2 SUN2000-15~25KTL-ZHM5 SUN600-15~25KTL-ZHM0 SUN2000-30~40KTL-M3 SUN2000-50KTL-ZHM3 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100/110/125KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1 SUN2000-100/110KTL-M2
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1 所连接的逆变器全部自带热点时, Dongle热点默认禁能
*2 1拖2和1拖10通信棒分别支持2台逆变器和10台逆变器的通信
*3 逆变器之间用RS485连接